



FIGYELMEZTETÉS



Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása a termék károsodásához és a garanciális igény elutasításához vezethet helytelen telepítés miatt.

**A TELEPÍTÉS ELŐTT MINDENKÉPPEN OLVASSA EL A JÁRMŰ GYÁRTÓJÁNAK UTASÍTÁSAIT.
A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST BE KELL TARTANI:**


1

Az új kormánymű telepítése előtt derítse ki a régi alkatrész meghibásodásának okát. A sérült kormánymű egyszerű cseréje nem garantálja a probléma megoldását, és az új alkatrész is károsodhat.




2

Ellenőrizze, hogy az új és a régi alkatrész kinézetre megegyeznek-e.

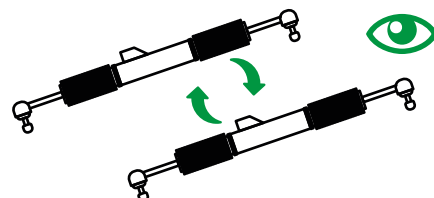

3

A kormánymű cseréje előtt javasoljuk a kormánymű rendszer alapos átöblítését, hogy eltávolítsa azokat a szennyeződések, amelyek a régi alkatrész károsodását okozhatták.



4

Javasolt kicserélni az összes olyan tömlőt, amely tapintásra kemény vagy sérült, mivel ezek minősége idővel romolhatott.




5

Az új kormánymű beszerelése után légtelenítse a rendszert, és töltsse fel a szervokormányt a jármű gyártója által előírt új folyadékkal. Bizonyos esetekben a légzárványok eltávolításához vákuumszivattyú használata szükséges.




6

A beszerelés és légtelenítés után ügyeljen arra, hogy a szervokormány tartályában lévő folyadékszint a tartályon vagy a nívópálcán feltüntetett határok között maradjon. A túl kevés vagy túl sok folyadék a rendszer meghibásodásához vezethet.



7

A megfelelő felszerelés és működés biztosítása után állítsa be a jármű kormányművének geometriáját a gyártó műszaki előírásai szerint.





FIGYELMEZTETÉS



Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása a termék károsodásához és a garanciális igény elutasításához vezethet helytelen telepítés miatt.

MEGELŐZŐ LÉPÉSEK:

- Az új kormánymű vagy szivattyú telepítésekor mindenképpen cserélje ki a tömítőgyűrűket és a tömítéseket a hidraulikus vezetékeknél.
- A kormánymű rendszer felújítása előtt mindig ellenőrizze a felfüggesztési rendszer állapotát.
- Mindig győződjön meg arról, hogy az új alkatrész megegyezik a régi alkatrésszel, beleértve a VIN számot és a műszaki specifikációkat.
- Folyamatosan ellenőrizze a gumibroncsok és a felfüggesztési rendszer állapotát.
- Az alkatrész cseréje előtt ellenőrizze a gömbcsuklók állapotát.
- Ellenőrizze, hogy a régi folyadékban és a szervokormányban nincsenek-e szennyeződések, és öblítse át a rendszert a karbantartási folyamat részeként.



FIGYELEM!

A telepítés előtt mindenképpen olvassa el a jármű gyártójának telepítési útmutatóját.

